


RÉSISTANCES DE FREINAGE



AET
TECHNOLOGIES

Pour permettre le bon fonctionnement de votre variateur de vitesse et de votre moteur, nous maîtrisons tous les systèmes assurant la dissipation de l'énergie résultant du démarrage et du freinage dans des résistances extérieures. Nous vous proposons nos services pour fabriquer **à l'unité, en petites et en grandes séries** vos résistances.

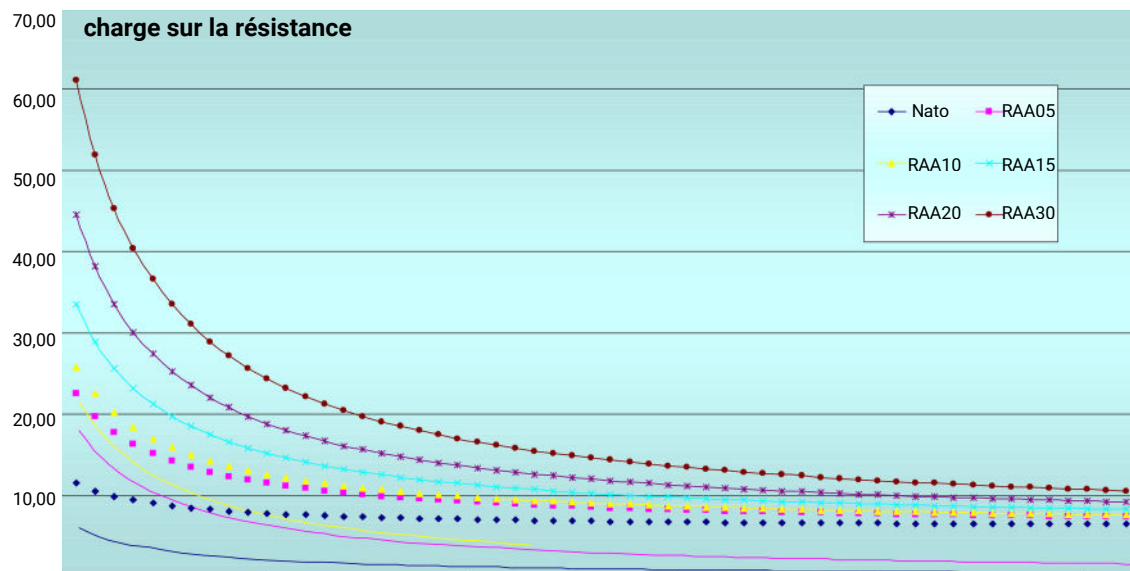

sollicitation admissible par la résistance de freinage en fonction du cycle



Quelques modèles de notre gamme



Encombrement restreint

Chaque résistance peut être montée horizontalement ou verticalement. Nos modèles jumelés apportent une solution compacte grâce à leur patte de fixation en forme de U.



Résistances robustes

Conçues pour un usage industriel, nos résistances possèdent un décor inaltérable : corps en acier métallisé zinc et capot en Alpax coulé.



Puissance et tensions

Nous proposons des modèles allant de 0,3 Kw à 4,5 Kw et disponibles sous toutes les tensions monophasées ou triphasées (jusqu'à 1600 VDC).



Ensemble, innovons pour réinventer les matériaux d'aujourd'hui et découvrir ceux de demain.

AET GROUP
73D rue Général Mangin
38100 Grenoble - FRANCE

sales@aet.group
+33 (0)4 76 90 41 18



Caractéristiques techniques modèles simples

Ref*	Puissance nominale	Charge possible suivant cycle	Longueur A	Largeur totale	Fixation 135 mm x B	Poids de l'ensemble	Avec option carter de protection		
							Longueur totale	Largeur totale	Poids de l'ensemble
NATO	300 W	jusqu'à 2 Kw	285 mm	80 mm	175 mm	1,5 Kg	300 mm	130 mm	2,5 Kg
RAA05	1 000 W	jusqu'à 4 Kw	400 mm	159 mm	200 mm	3,5 Kg	430 mm	170 mm	5 Kg
RAA10	1 600 W	jusqu'à 6,5 Kw	630 mm	159 mm	430 mm	5,5 Kg	660 mm	170 mm	7,5 Kg
RAA15	2 400 W	jusqu'à 10 Kw	860 mm	159 mm	660 mm	7,2 Kg	890 mm	170 mm	10,5 Kg
RAA20	3 000 W	jusqu'à 15 Kw	1 100 mm	159 mm	900 mm	9 Kg	1 130 mm	170 mm	13 Kg
RAA30	4 500 W	jusqu'à 20 Kw	1 560 mm	159 mm	1 360 mm	13 Kg	1 590 mm	170 mm	18,5 Kg

Schéma de notre résistance modèle NATO


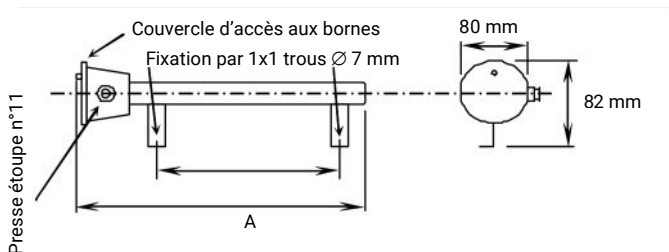




Schéma de notre résistance modèle simple

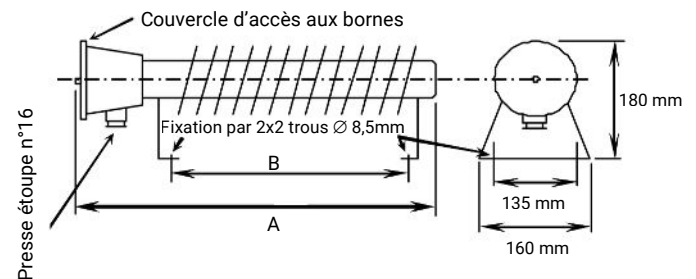

Caractéristiques techniques des modèles jumelés

Ref*	Puissance nominale	Charge possible suivant cycle	Longueur A	Largeur totale	Poids	Fixation par 3 trous alignés	Avec option carter de protection		
							Longueur totale	Largeur totale	Poids de l'ensemble
RAJ10	2 000 W	jusqu'à 8 Kw	400 mm	270 mm	8 Kg	distant de 75 mm	434 mm	324 mm	11 Kg
RAJ20	3 200 W	jusqu'à 13 Kw	630 mm	270 mm	11,5 Kg	distant de 190 mm	664 mm	324 mm	16 Kg
RAJ30	4 800 W	jusqu'à 20 Kw	860 mm	270 mm	15 Kg	distant de 281 mm	894 mm	324 mm	22 Kg

Schéma d'une résistance jumelée

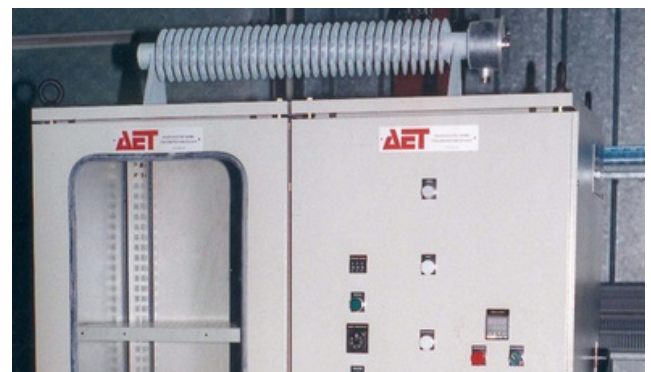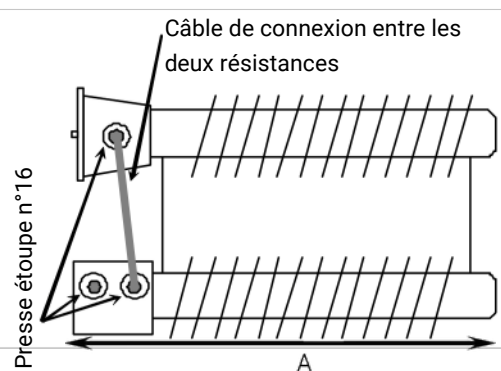

Exemple de montage sur une armoire électrique